

変更前 モジュール  
カナディアンソーラー-CS3U-375MS 375W  
パワコン  
田淵

変更後 モジュール  
カナディアンソーラー-CS3U-390MS 390W  
パワコン  
田淵 19.8kW

工事名	78阿波市西谷53-2太陽光発電所	阿波市市土成町高尾字西谷53-2	管理者	澤口	設計者	安吾	担当	安丸	図面名	モジュール割付図 (390W×59枚=23.01kw)	図面NO
備考	地上設置架台 2段2列 設置角度 15度 南向き0°	土地面積394㎡	日付		日付		日付			S=1/500	78

### 3、設置概算費用と収益予想&投資効果

#### A) 設置概算費用(初期費用)

システム概算費用(円)(税抜)	6,796,364	kW当たりの費用(円)	295,366
消費税(円) 10%	679,636		
補助金等(円)	0		
土地代	0		
土地取得費用	0		
土地造成費用	0		
電力会社連系費用	0		
その他初期費用	0		
設置概算合計(円)	7,476,000		

#### B) 買取期間収益予想&投資対効果

##### (1) 固定価格買取制度

買取金額(円/kWh)(外税)	18	買取期間(年)	20
-----------------	----	---------	----

##### (2) 初年度年間収益予想

発電開始予定月:

収入	売電収入(円)税込	547,178	
支出	固定資産税(土地)		
	人件費		
	保守管理費用		
	修繕費		
	土地賃借料		
	保険料		
	販管費		
	電気代		
	その他経費		
	法人事業税(電気事業)	3,482	
	地方法人特別税	2,820	
	支出合計(円)	6,302	
	収益	合計(円)	540,876

##### (3) 機器メンテナンス費用

	費用(円)	時期(年目)
PCSメンテナンス		
その他メンテナンスA		
その他メンテナンスB		
その他メンテナンスC		
その他メンテナンスD		


##### (4) 買取期間収益予想

売電収入合計(円)	10,056,502
経費等支出合計(円)	1,649,830
収益合計(円)	8,406,672

\*経費等支出合計は、経費支出・機器メンテナンス費用・消費税・償却資産税・固定資産税(土地)が含まれます

##### (5) 投資対効果

投資対収益比率(%)	112%
表利回り(%)	7.3%

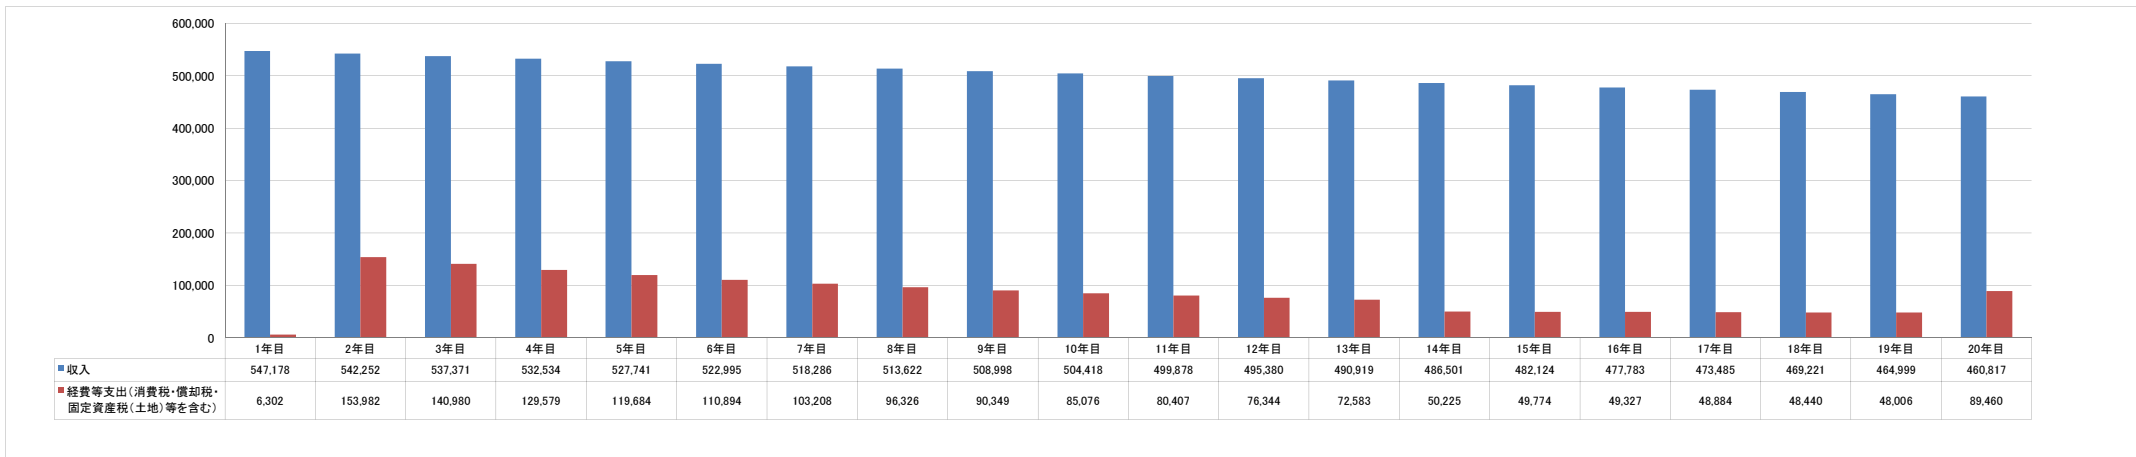

#### D) 備考

・本シミュレーションの数値は、設定条件を含めた仮定による試算値であり、実際の金額、発電量、売電収益額、投資回収期間を保証するものではありません。

